


## Maßfragebogen Faltenbälge, Gleitbahnschutz, Rollobandabdeckungen, Gliederschürzen




Der Profi im Osten  
 seit 1993

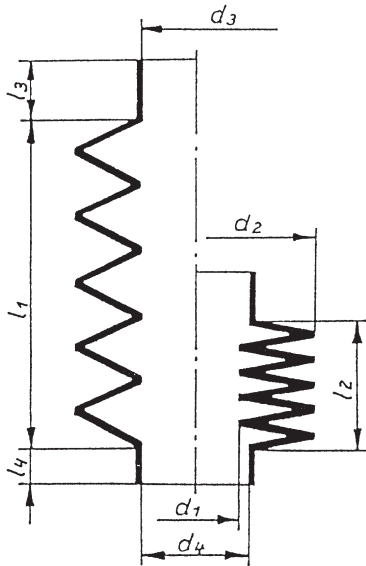

- $d_1$  Durchmesser innen
- $d_2$  Durchmesser außen
- $d_3$  Durchmesser 1. Stutzen
- $d_4$  Durchmesser 2. Stutzen
- $l_1$  Länge gedehnt (ohne Stutzen)
- $l_2$  Länge gedrückt (ohne Stutzen)
- $l_3$  Länge 1. Stutzen
- $l_4$  Länge 2. Stutzen

Wenn kein Stutzen gewünscht wird, dann bitte Angabe zum Flanschdurchmesser (innen und außen).

### Gleitbahnschutz in U-Form oder auch in anderen Formen (bitte Skizze schicken)



- $b$  Breite
- $h$  Höhe
- $a$  Faltentiefe
- $l_1$  Länge gedehnt
- $l_2$  Länge gedrückt

### **Material:** Leder, Kunstleder, Hypalon, PU, PTFE, TPE, Kevlar, PVC, Gummi, Silikon, Edelstahl sowie Spezialausführungen entsprechend Ihren Einsatzerfordernissen

Bitte unbedingt nachfolgende Punkte beantworten:

- Welcher Einsatzbereich (Maschinenart)
- Ist Längsöffnung erforderlich mit Reißverschluss oder Klettverschluss oder Verschnürung
- Form: oval, rund, konisch, rechteckig oder Sonderform
- Welche Belastungen sind zu erwarten: chemische, thermische, mechanische etc.
- Wird das Einbauteil Witterung oder Ozon ausgesetzt, Einsatzort innen und/oder außen
- Abmessungen der zu schützenden Gewindespindel mit Gewinde- und Steigungsangabe bzw. glatte Welle
- Einbaulage: horizontal, vertikal, diagonal
- Befestigungsmöglichkeiten
- Länge maximal / minimal (Hubbewegung)
- Hubzahl/min; Geschwindigkeit m/min
- Geplante Stückzahl / Jahresbedarf (lfd. Bedarf)
- evtl. weitere Fachdetails

» Für technische Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. «